



FRENTE

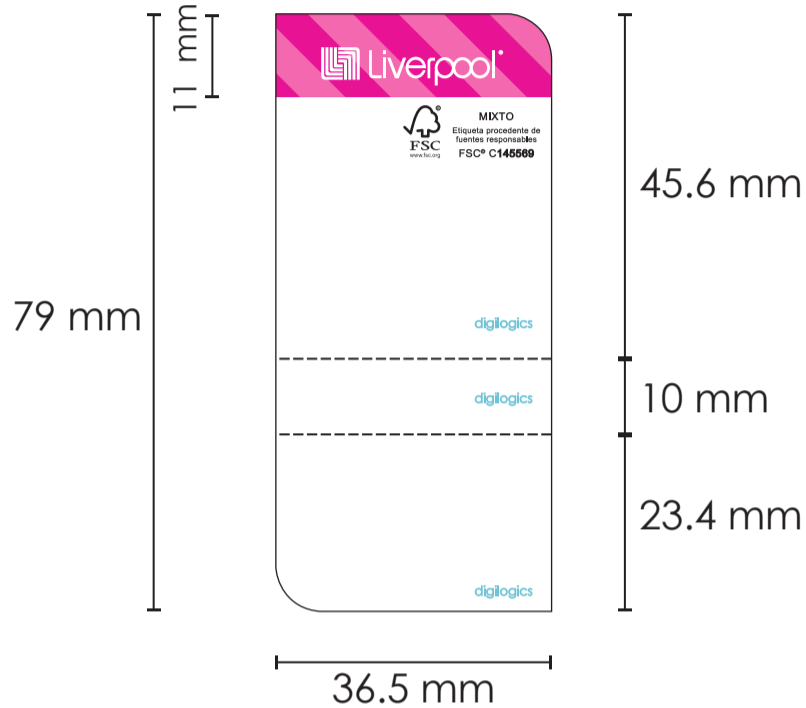


ENTRADA A MÁQUINA

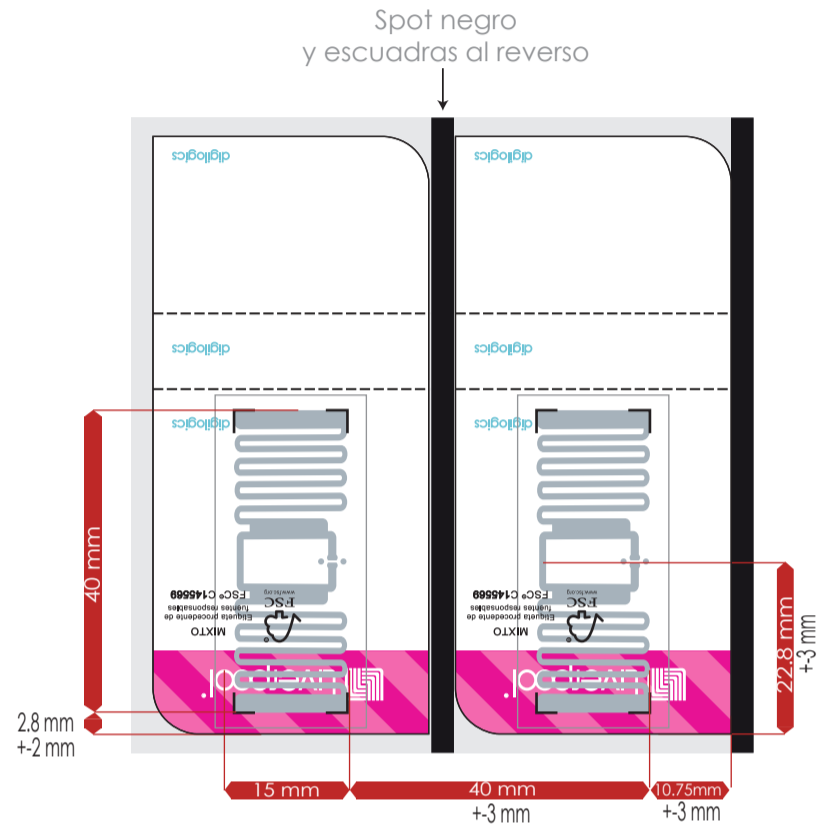

APLICACIÓN DE BARNIZ

SALIDA DE MATERIAL

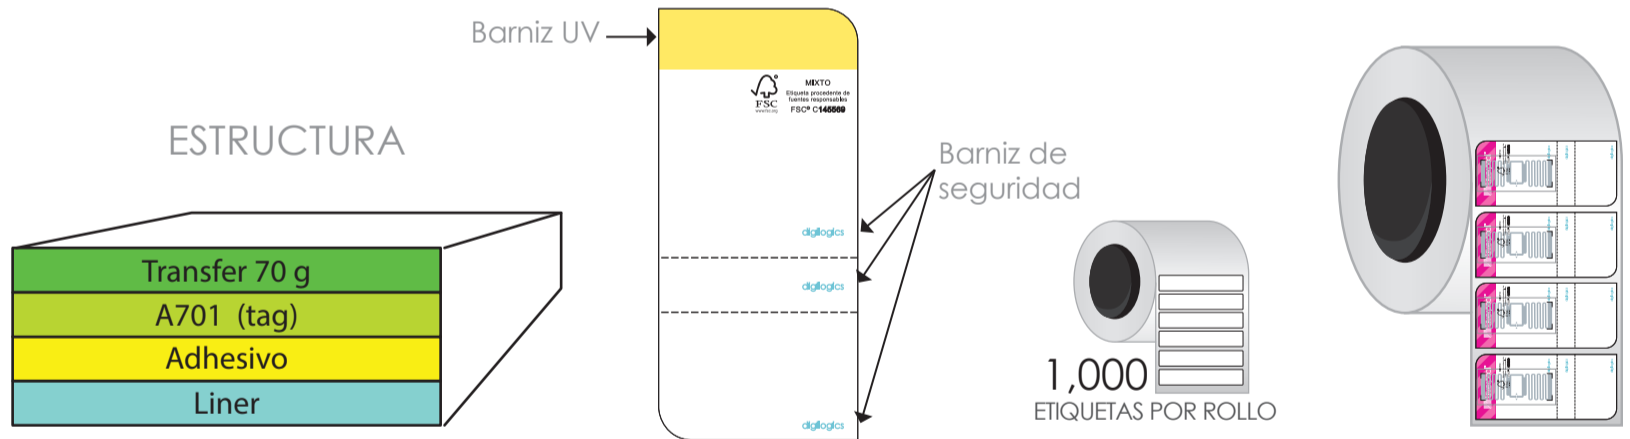

DESCRIPCION

Etiqueta adhesiva 79 x 36.5 mm
 Papel Transfer Premium 70 g
 Liner White Kraft 2.5 mil
 Tag M701
 Bobina centro 3"
 Medio corte

Temperatura de Operación

5°C - 50°C; 0%-60% Humedad sin condensación

Temperatura de Almacenamiento

5°C - 40°C; 0%-60% Humedad sin condensación

TINTAS

- Negro
- Rosa Liverpool
- Barniz UV
- Tinta de Seguridad

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Circuito Integrado (IC)	Impinj Monza M700
Protocolo de interface	EPC Class 1 Gen 2, ISO 18 000-6C
Frecuencia de operación	860 - 960 MHz
Memoria	96 bit EPC